Fiche technique des coffrets toit incliné 1 porte



Inox 304l ou 316l

1 porte

Hauteurs : mini 300mm
maxi 1400mm
Largeurs : mini 200mm
Maxi 1000mm

Généralités

Gamme	Coffret toit incliné 1 porte
Application	Agroalimentaire, industrie, pharmaceutique, portuaire
Type d'installation	Au mur
Composition	1 corps 1 porte 1 système de verrouillage par serrures zamac DB3mm 4 goujons de fond pour platine de montage
Pente de toit	12°
Pièces amovibles	Portes charnières inox Support de platine de montage par vis
Perçages standard	4 trous pour fixation arrière
Hauteur utile	Mini 300mm, maxi 1400mm
Largeur nominale de l'enveloppe	Mini 200mm, Maxi 1000mm
Profondeur nominale de l'enveloppe	Mini 150mm, Maxi 800mm


Complémentaires

Nombre de portes	Avant : 1 porte
Ouverture de porte	Réversible, ouverture à 110°
Type de porte	Pleine avec cadre de renfort de porte
Type de fermeture	Fermeture par serrures zamac DB3 mm ou fermeture 3 points avec poignée polyamide
Etanchéité des portes	Joint collé en EPDM extrudé
Matière	Inox 304L référence CX6I Inox 316L référence CY6I
Epaisseur de la tôle	1.5 mm à 2mm suivant dimensions
Finition de la surface	Microbillée
Accessibilité	Avant

ENVIRONNEMENT


Normes	IEC 60529 et IEC 62262 et 208
Tenue au choc IK	IK10
Degré de protection IP	IP55 (66 sur demande)
Certifications	CE
Empreinte carbone	Inox 304l : 3.64 kgCO2/kg Inox 316l : 4.51 kgCO2/kg

Dimensions

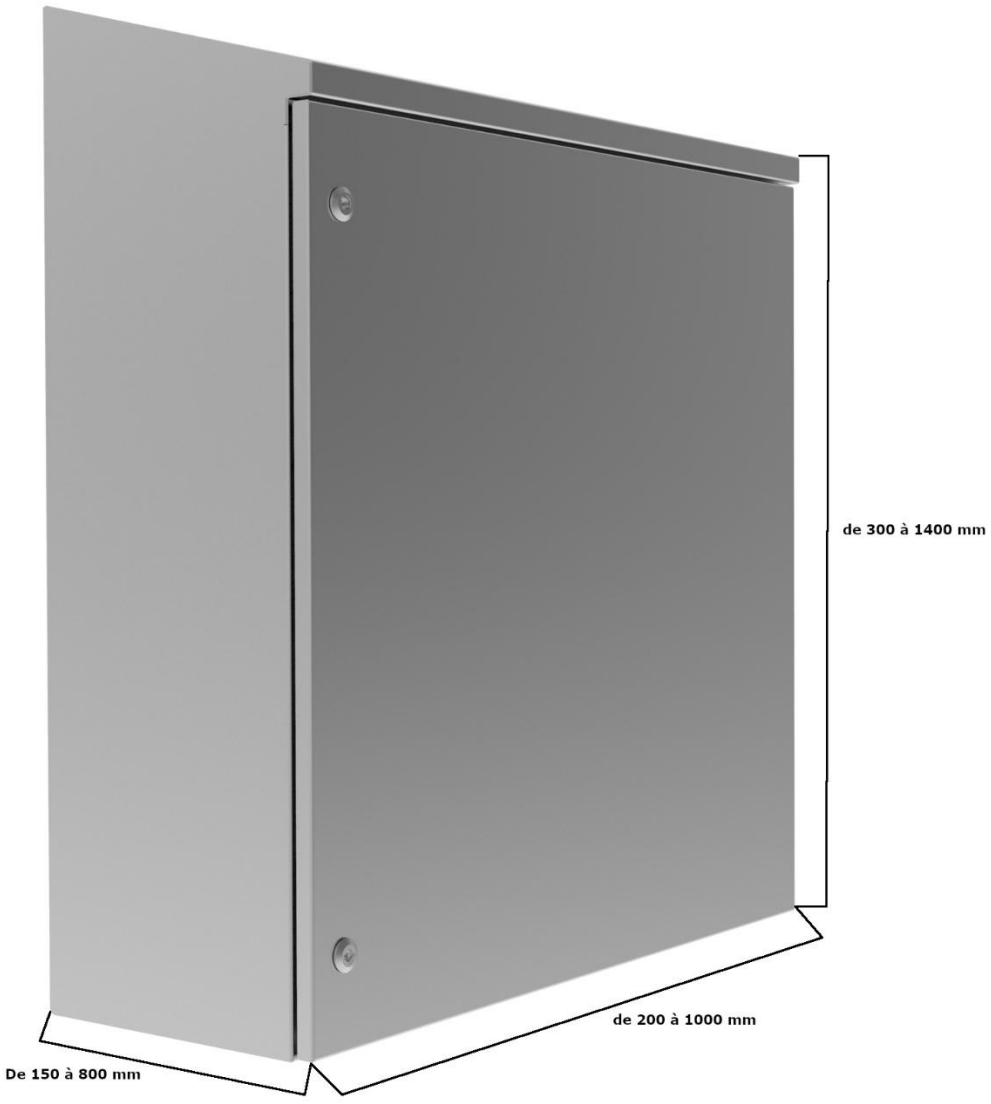

Marbore, 20 avenue Larribau, 64000 PAU - Tel : 05 59 80 10 28 - mail : contact@marbore.fr

ILLUSTRATION TECHNIQUE

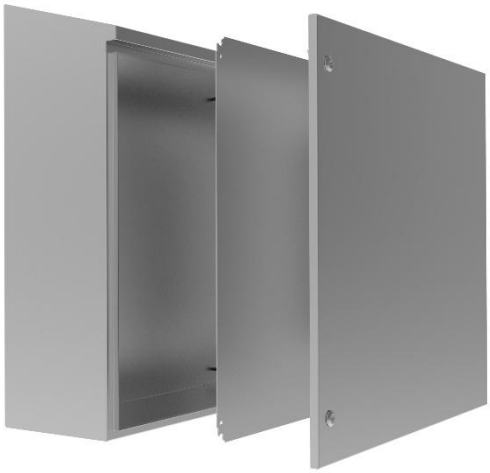





Marbore, 20 avenue Larribau, 64000 PAU - Tel : 05 59 80 10 28 - mail : contact@marbore.fr

PERSONNALISATION :

Dimensions	Toutes dimensions dans le respect des données techniques stipulées précédemment
Matériaux	Inox 304L Inox 316L
Finitions	Microbillage Peinture polyuréthane structurée tout RAL
Porte	Avant, contre porte, système de retenue de porte mécanique, porte partielle, porte intérieure acier ou Inox
Vitrage	Altuglass mini 4mm collé/bridé Verre 6 ou 9 mm
Marquage sur microbillage	Par electrolyse après achat d'un pochoir permanent Mini H130mm x L60mm Maxi H120mm x L220mm
Plaque interne ou châssis	Standard ou sur-mesure – 2.5 ou 3mm - Acier galva - Inox 304L - Inox 316L Position en fond et/ou sur les côtés.
Montants 19 pouces	Fixes ou rotatifs suivant dimensions
Fixation	Au sol avec ou sans socle Murale avec des pattes soudées ou vissées Sur piètement carré
Pieds	Inox et polyamide H30mm ou H150mm Inox hygienic Design H150mm
Toit	En pente (degré modulables), en standard 12 ou 30°
Auvent	-
Ventilation	Capots en inox 304 ou 316L pour ouvertures de : 92x92, 125x125, 223x223, 291x291 mm
Découpes et perçages	Suivant vos plans, découpes, perçages au laser en début de processus de fabrication.
Fermeture	Cadenassage sur demande.
Levage	Anneaux, équerres, traverses
Eclairage	Lampe + contact de porte fournis sur-demande non-câblé
Accessoires intérieurs complémentaires	Porte plan plastiques, acier peint ou Inox A4, L600, L800 Tablette de porte acier peint L600, L800